




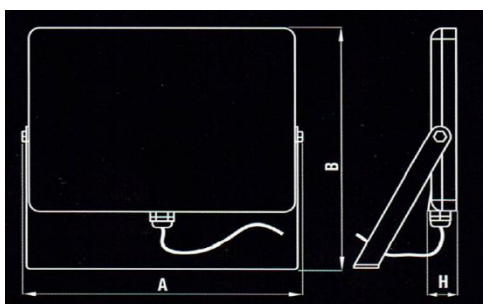

Projecteur LED Eco – IP65 petites puissances

Caractéristiques :

- 220-240V
- LED SMD à haute efficacité
- Ecran : verre trempé transparent
- Optique : réflecteur en polycarbonate blanc haute résistance
- Câblage facile qui garantit l'IP 65 + bornier pour câbles d'alimentation H05RN-F1* longueur 0.30m (10Wà30W) et 0.50m (50Wà70W)



REF	[W]	[lm] LED	[lm] OUT	[lm/W] OUT	[K]	CRI		 AxBxH
8290167203	10	925	740	74	3000	80+	110°	102x76x19
8290167204	10	1025	820	82	4000			
8290167206	10				6000			
8290267203	20	1850	1480	74	3000			132x97x19
8290267204	20	2050	1480	82	4000			
8290267206	20				6000			
8290367203	30	2890	2310	77	3000			170x131x21
8290367204	30	3190	2550	85	4000			
8290367206	30				6000			
8290567203	50	4810	3850	77	3000			210x146x22
8290567204	50	5310	4250	85	4000			
8290567206	50				6000			
8290767203	70				6650			
8290767204	70	7350	5880	84	4000			
8290767206	70				6000			

* projecteur de couleur blanche sur demande. Stockés usine. Plus-value.