




Module LED linéaire



Description du produit :

- Idéale pour design des luminaires compacts
- Eclairage homogène (faible écartement entre les points lumineux)
- IRC 80
- Uniformité du flux, même avec plusieurs modules LED alignés
- Câblage simple et rapide de module à module
- Durée de vie : 50 000 heures
- Caractéristique d'émission : 120°
- Température ambiante : -40...+65°C
- Poids : 0.015 kg
- IP00
- Groupe a risque (IEC62471 :2008) : RG1

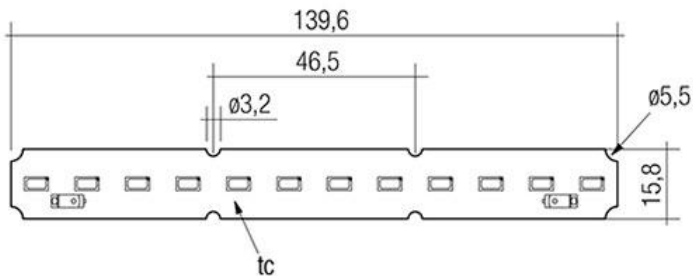

Normes

IEC 62031, IEC 62471, IEC 61000-4-2



Référence	Dimensions	Puissance	Courant	Flux	T° de couleur
1211711413	140x16 mm	2.5W	225 mA	440 Lm	3000°K
		3.1W	275 mA	540 Lm	
		3.4W	300 mA	580 Lm	
		3.7W	325 mA	630 Lm	
		4W	350 ma	670 Lm	
		4.6W	400 mA	750 Lm	
		5.2W	450 ma	840 Lm	
		5.9W	500 mA	910 Lm	