



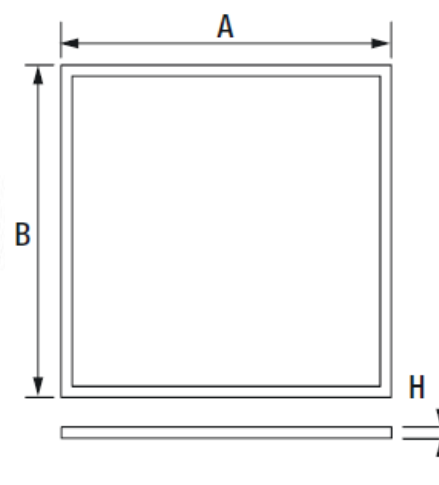


Dalle LED panel S – 1200 x 300

Caractéristiques :

- 3000,4000 et 6000°K
- IRC 85+
- Durée de vie : 50 000h
- Contournement de dalle et cadre sailli blanc
- Température utilisation : -25...+40°C
- IP20/IP40
- Protection électrique classe III
- Alim. Vendue séparément non Dimmable
Ou Dali/PUSH – 1-10V/Push
- Option : cadre saillie 1200 x 300 blanc*

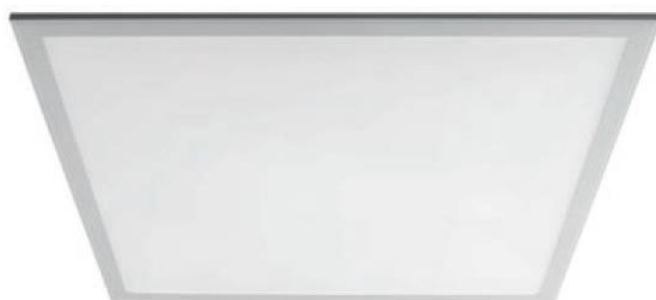

Montage :

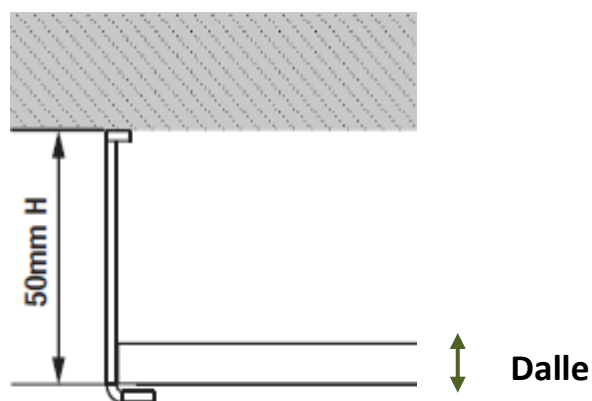

| Référence | W | lm/W | K | IRC | Angle | Dimensions AxBxH |
|------------|----|------|------|-----|-------|--------------------|
| 8201402001 | 40 | 95 | 3000 | 85+ | 115° | 295 x 1195 x 10 mm |
| 8201402002 | 40 | 97 | 4000 | | | |

Référence alim. Non dimmable : 8260105042

Référence alim. Dimmable : 8267311040

*Option saillie : cadre blanc (8200000098)