



Dalle LED PRO extra plate 595 x 595

Caractéristiques :

- Courant : 208mA
- Fréquence : 50/60Hz
- Classe II
- Durée de vie : 50 000h
- Energie A++
- Température fonctionnement : -30...+40°C.
- Angle : 120°
- IP20
- UGR ≤19
- IRC : 85+
- Option cadre saillie 600 x 600 blanc*

Caractéristiques physiques :




- Couleur : blanc
- Matériaux : aluminium + polystyrène
- Diffuseur : opale
- Poids : 3160g



***Option saillie** : cadre blanc (820000099)

Référence	W	V	Im LED	Lm out	K	Im/W	Gradable
8206402002	40	230	4500	3870	4000	97	ON/OFF
8205402002							1-10V
8216402002							▼ Push/ 1-10V

EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, IEC TR 62471-2, EN 62031, EN 62031 A1+A2, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 55015 A1

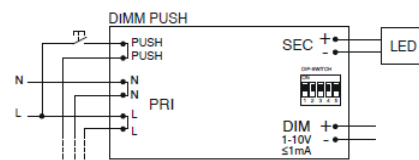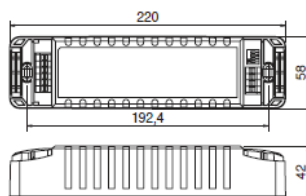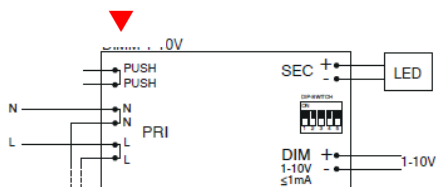

Option écarteur laine de verre :

